



Manuel d'utilisation

IMAGE PROTECT HEX-VISION

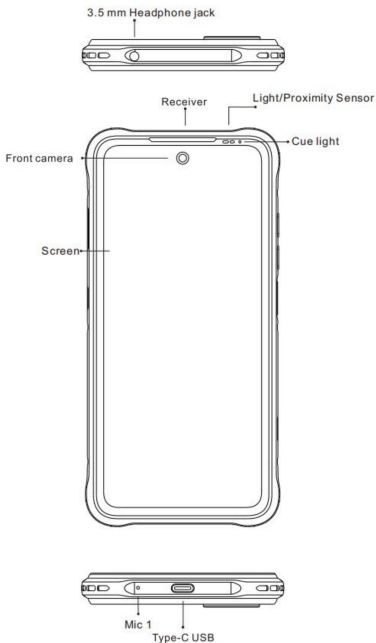

BOUTON D'ALIMENTATION : appuyez longuement pour allumer l'appareil ; Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour éteindre ou allumer l'appareil. écran.

IMAGE PROTECT HEX-VISION

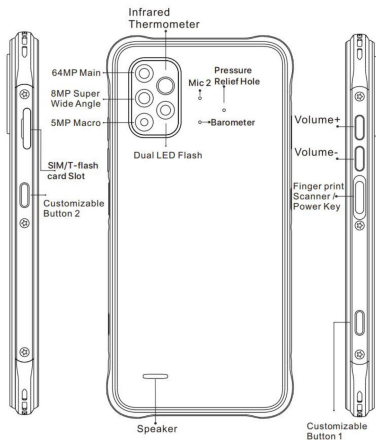

BOUTON VOLUME : appuyez brièvement pour régler le volume ou pour couper le son des appels entrants.


MANUEL D'INSERTION DE CARTE

Insérer la carte Nano-SIM

Veillez faire face au côté puce de la carte Nano-SIM vers le bas lorsque insertion dans la fente. Soyez conscient de la direction du bord lorsque vous placez la carte Nano-SIM dans l'emplacement.

Rappel :

veuillez utiliser une carte Nano-SIM standard. Veuillez ne pas utiliser de carte non standard découpée à la main, afin d'éviter que l'emplacement SIM et le plateau de carte ne soient endommagés et qu'une situation de rejet de carte ne se produise. cela pourrait endommager le téléphone.



Installation de la carte TF

Veillez placer le contact métallique de la carte TF vers le bas, soyez conscient de la direction du bord coupé. Placez la carte sur le plateau et insérer dans l'appareil.

Rappel :

Veillez éteindre le téléphone avant de changer ou de remplacer le TF carte. La carte TF n'est pas fournie avec le téléphone, veuillez l'acheter séparément.

Veillez ne pas brancher et débrancher le plateau de la carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Soyez prudent lorsque vous utilisez la cosse à fente de gratter le téléphone.

GESTION DOUBLE SIM

Veillez choisir quel emplacement pour carte SIM sera le principal pour la 4G réseau via Paramètres > Carte SIM. Choisissez votre réseau préféré types de 4G/3G/2G via Paramètres > Réseau et Internet > Réseau mobile > Type de réseau préféré

IDENTIFICATION DES EMPREINTES DIGITALES

Vous pouvez déverrouiller l'écran grâce à la fonction d'identification par empreinte digitale.

Cliquez sur Paramètres> Sécurité et localisation> Empreinte digitale, veuillez entrer votre informations sur les empreintes digitales en suivant les instructions à l'écran.

Rappel:

Veuillez vous assurer que votre doigt est propre et sec lorsque vous donnez votre informations d'empreintes digitales sur le téléphone.

Veuillez saisir les informations de la pulpe de votre doigt pour les empreintes digitales information. Lors du déverrouillage du téléphone par empreinte digitale, veuillez placez la pulpe de votre doigt sur le capteur Touch ID pendant environ une seconde.

CONNEXION RÉSEAU

Connexion Wi-Fi :

Dans les paramètres du WLAN via Paramètres> Réseau et Internet> Wi-Fi Lorsque le WLAN est activé, une liste des connexions WiFi disponibles apparaîtra.

Cliquez sur celui auquel vous souhaitez vous connecter, saisissez le mot de passe si le réseau est crypté, puis cliquez sur Connecter. Lorsqu'il s'agit d'un réseau public, cliquez simplement sur Connecter. Quand le réseau affiche « connecté », il est disponible à l'utilisation.

Fonction Bluetooth :

Dans le réglage de la fonction Bluetooth via Paramètres> Connecté appareils>Bluetooth. Activez la fonction Bluetooth en cliquant sur Appuyez sur le bouton Menu, puis sélectionnez « Actualiser », puis le téléphone recherchera les appareils Bluetooth disponibles pour l'appairage et le list.

l'écran. Cliquez sur celui avec lequel vous souhaitez vous associer, puis cliquez sur « Paire » dans la boîte de dialogue contextuelle. Des documents sont disponibles pour transmission après l'appairage Bluetooth.

Rappel : faites

glisser deux fois la barre d'état vers le bas pour ouvrir les commutateurs de raccourci pour Bluetooth et les autres fonctions.

Paramètres du point d'accès WLAN

Cliquez sur via Paramètres> Réseau et Internet> Hotspot et partage de connexion> Point d'accès Wi-Fi pour activer le point d'accès WLAN portable.

fonction. Lors de la configuration du point d'accès WLAN, entrez votre nom d'utilisateur dans « Nom du réseau » et votre mot de passe, puis cliquez sur Enregistrer.

Un autre appareil peut utiliser le point d'accès WLAN en recherchant et entrer le mot de passe du mot de passe.

Rappel:

Veuillez activer la connexion de données avant d'activer le réseau

fonction de partage. Votre trafic mobile sera partagé par d'autres appareils, veuillez donc utiliser avec précaution. Le signal du WLAN

Le point chaud dépend de la force du signal et des appareils.

CAMÉRA

Dirigez l'appareil photo vers l'objet de prise de vue, le téléphone commencera automatiquement la mise au point ; ou vous pouvez cliquer sur l'écran pour choisir l'objet sur lequel vous souhaitez vous concentrer, puis cliquer sur l'icône « Capturer » pour prendre des photos.

Vous pouvez également choisir d'autres modes tels que l'enregistrement vidéo, l'embellissement, le panorama pour prendre des photos/vidéos.

INSTRUCTIONS POUR LA VEILLE DOUBLE CARTE

« Double carte, double veille, passe unique » signifie que vous pouvez insérer deux cartes SIM et les mettre toutes les deux en « veille », mais vous ne pouvez pas téléphoner.

appelle en même temps. En mode veille, les deux cartes sont disponible pour recevoir des appels téléphoniques, mais une fois l'une des cartes activée, l'autre ne peut plus recevoir d'appels téléphoniques ni émettre

Appels téléphoniques.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Informations de sécurité (y compris BS, ES, sécurité de la batterie informations) de l'installation et du fonctionnement de logiciels tiers peuvent varier selon les régions ou selon les spécifications matérielles.

Le vendeur détient une clause de non-responsabilité concernant le problème de performance ou incompatibilité causée par des applications tierces, modification du registre, modification du logiciel du système d'exploitation. La personnalisation du système d'exploitation peut entraîner l'appareil ou certaines applications ne fonctionnent pas correctement.

Veillez éviter que l'appareil ou la batterie ne soient exposés à un froid/chaud extrême.

La température extrême entraînera une déformation de le téléphone et réduire la capacité de charge et la durée de vie de la batterie.

Veillez utiliser uniquement la batterie conçue sur mesure et approuvée et chargeur par vendeur. Une batterie et un chargeur incompatibles peuvent causer des dommages au téléphone. Veuillez respecter la réglementation locale lors de la mise au rebut de la batterie et des téléphones usagés.

Veillez ne pas placer la batterie ou le téléphone sur ou à l'intérieur appareils de chauffage tels que micro-ondes, dessus ou radiateur. La batterie peut exploser si elle devient trop chaude.

Veillez ne pas écraser ou percer la batterie. Empêcher la batterie En cas de pression élevée de l'extérieur, cela peut provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

CARACTÉRISTIQUES

BASIC INFORMATION

Model	RP03
Operating System	Android™ 12
CPU	MediaTek, MT6785V/CD (Helio G95), 2xCortex-A76 + 6xCortex-A55, up to 2.05GHz
GPU	ARM Mali G76 MC4 900MHz
RAM	8GB
ROM	128GB
Battery	6150mAh
Touch ID	Side-mounted Fingerprint sensor

Display

Screen Size	6.5 inch
Resolution	2400x1080 Pixels
Touch	Capacitive multi-touch

Cameras

Rear Camera	64MP+8MP+5MP Camera
Front Camera	24MP Camera

Connection(I/O)

Band	4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/ 19/20/26/28A/28B/66 LTE TDD B34/38/39/40/41 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 CDMA BC0/BC1 2G:GSM B2/3/5/8
NFC	Yes
SIM/TF card	Dual Nano SIM Card Or Nano SIM and TF Card
WIFI	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS, Beidou, Glonass, Galileo
FM	Yes
Earphone Port	3.5mm
USB Port	Type-C

Other Features

Video File Format	3GP/MPEG4, etc.
Audio File Format	WAV/MP3/AAC/AMR/MIDI/APE/WMA, etc.
Card Extend	Support TF card up to 512GB.
Language	Support Multi-language
Sensor	Barometer, Infrared Thermometer Sensor, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Compass.

In the box

- 1x Phone
- 1x Screen Protector (pre-applied)
- 1x Type-C Cable
- 1x Power Adapter
- 1x SIM Tray Ejector
- 1x Quick Start Guide

Android is a trademark of Google LLC.